(株)ミ　ヨ　シ
宛

注文日　　年　　月　　日

希望納品　　年　　月　　日

▼所定枠内に○印と　数量　数字をご記入下さい。(m·mm·本·セット·個)

▼土・日・祝の出荷は 勝手ながらお休みさせていただきます。

▼カタログ参照、ご記入の上、FAXでお願いいたします。

M式ツリコ部材注文書

★納期については、配送期間を含め、お早めにお願いいたします。

納品先

納品先☎

現場名

会社名

住所

TEL

FAX　　　　ご担当者

列 ▼アルミ　レール（アルマイト仕上げ）▼特記のないものは（1本3m）1ケース（10本入）=30m ▼レールのカラー焼付、塗装はご相談に応じます。

A　上部レール・下部通しフレーム　一般タイプ


20
30
38
9.5
10
55
23.5
21
45
26
18
20
9.5
9.5
9
11.6
ビス別途
シート
35
15
30

①101	②101-1	③302	⑤206	⑥101-A	⑦6.8mm専用通しフレーム ●略称　小フレ	⑧後付け通しフレーム ●略称　大フレ	⑨MFC
数量　本	本	本	本	本	1,900mm　本 2,500mm　本	2,500mm　本	本

B　Gタイプ


30
9.5
38
22
20

⑩101G	⑪101−1G	⑥′101-AG	⑦MDS M式 ダンスモーク 別記
数量　本	本	本	本

C　Sタイプ

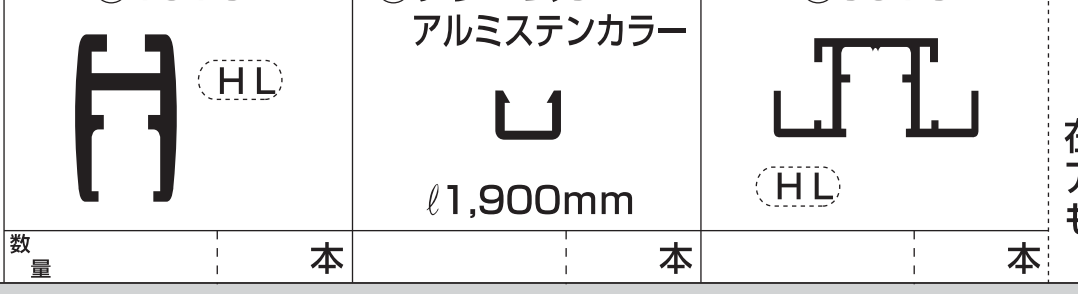

⑬101S	⑭フレームS アルミステンカラー ℓ1,900mm	⑮301S	ステン包着 HL=ヘアーライン 在庫限り アルミステンカラーもご利用下さい。
数量　本	本	本	

J　Rタイプ(曲)　アルミ（延有効2.5m）　最小R＝300mm以上



⑯101	⑰101-A	通しフレーム ⑲大フレ
ℓ有効2,500mm		
本	本	本

D　ジョイナー

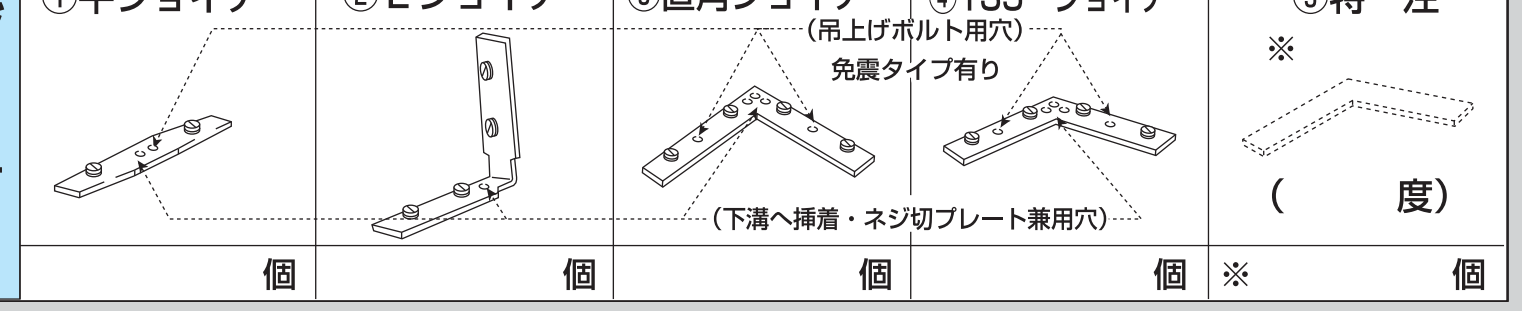
(吊上げボルト用穴)
免震タイプ有り
(下溝へ挿着・ネジ切プレート兼用穴)
※
(　　度)

①平ジョイナー	②Lジョイナー	③直角ジョイナー	④135°ジョイナー	⑤特　注
個	個	個	個	※　個

K　クリップ

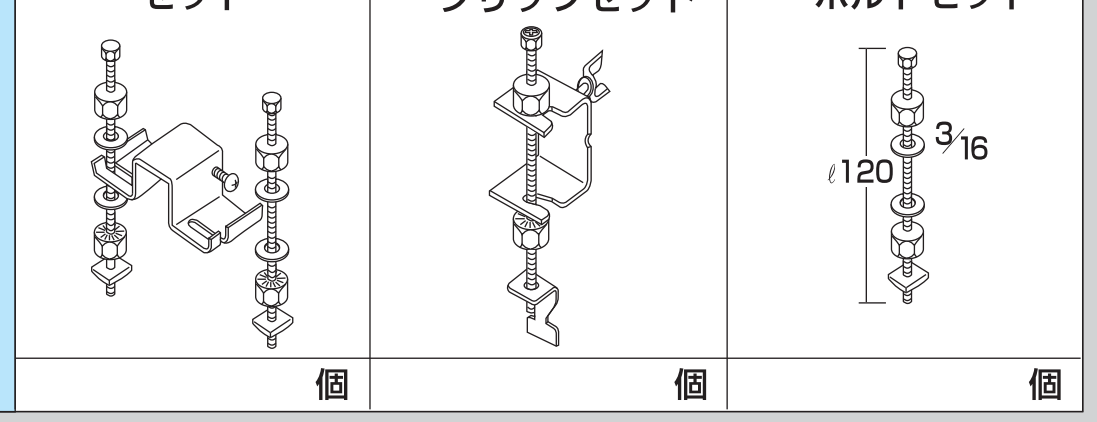

①クリップセット	②ハンガークリップセット	⑤吊り上げボルトセット
個	個	個

E　補強材

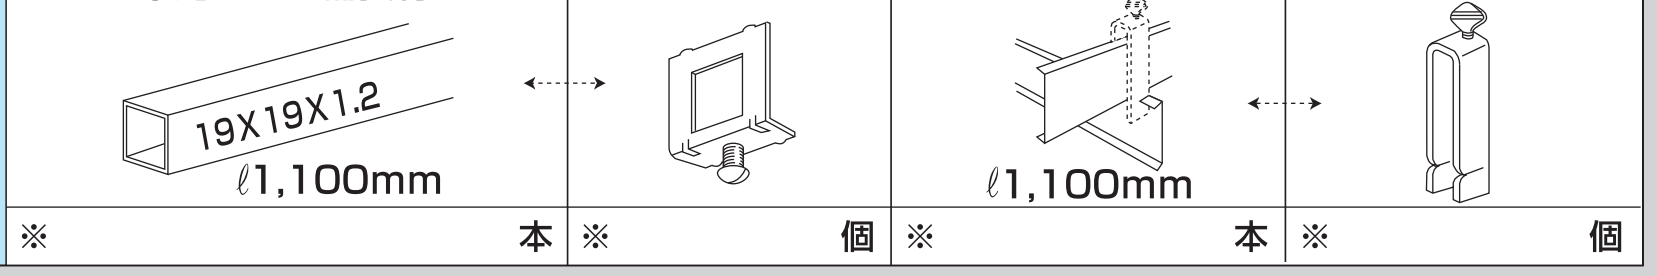
19X19X1.2
ℓ1,100mm
ℓ1,100mm

①角パイプ補強材	②補強止め	⑤38Cバー	⑥チャンネルクロス
※　本	※　個	※　本	※　個

L　壁面パーツ



②ダイキャスト(吊り用)	③大フレ用(吊り用)	⑦ダイキャスト(壁直付用)
大フレ○ 小フレ○	大フレ○ 小フレ×	大フレ× 小フレ○
個	個	個

F　ガラス吊下げ金具定寸　吊下げボルトセット　吊下げボルトの長さを指示下さい。　壁面ガラス受セット

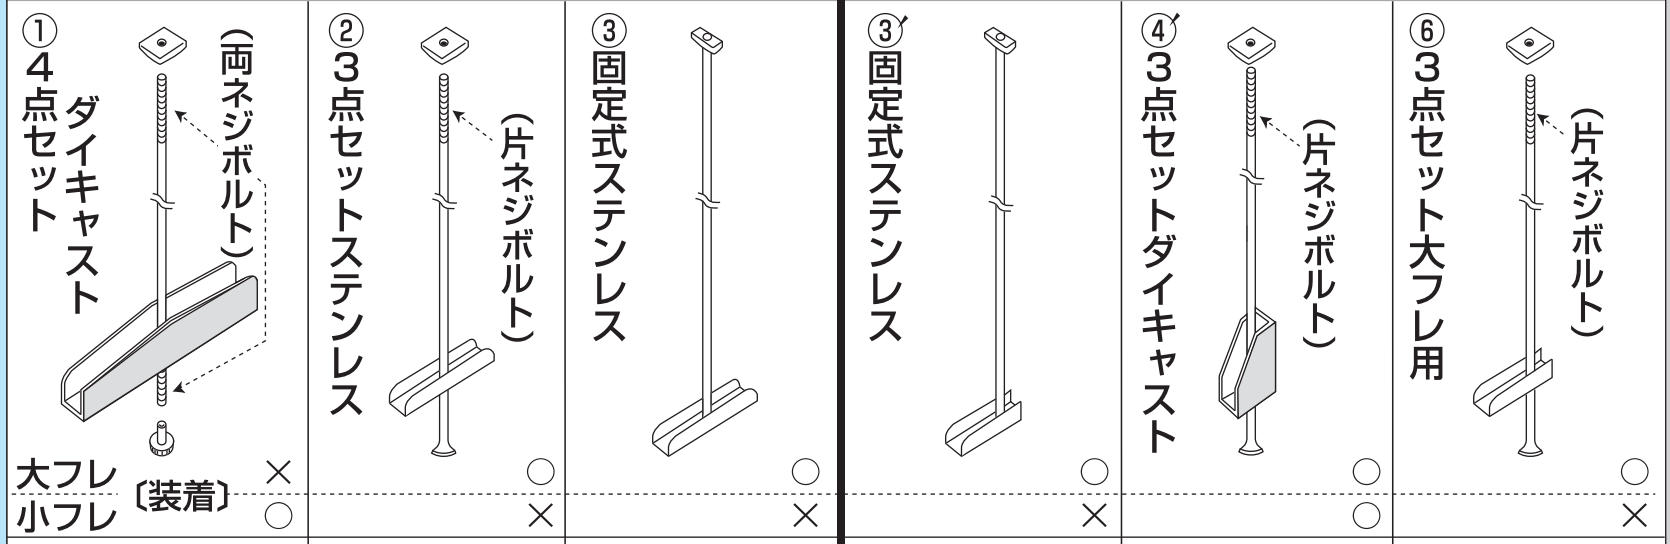

①4点セット ダイキャスト (両ネジボルト)	②3点セットステンレス (片ネジボルト)	③固定式ステンレス	③′固定式ステンレス	④′3点セットダイキャスト (片ネジボルト)	⑥3点セット大フレ用 (片ネジボルト)
大フレ×〔装着〕 小フレ○	大フレ○ 小フレ×	大フレ○ 小フレ×	大フレ○ 小フレ×	大フレ○ 小フレ○	大フレ○ 小フレ×
ℓ	ℓ	ℓ503、803 (定寸)	ℓ503、803	ℓ	ℓ
セット	セット	セット	セット	セット	セット
ℓ	ℓ	ℓ	ℓ	ℓ	ℓ
セット	セット	セット	セット	セット	セット

定寸表								
吊下げボルト定寸	263	303	403	503	603	703	803	903
片・両ネジ共mmℓ	273	313		513	613		813	913

M

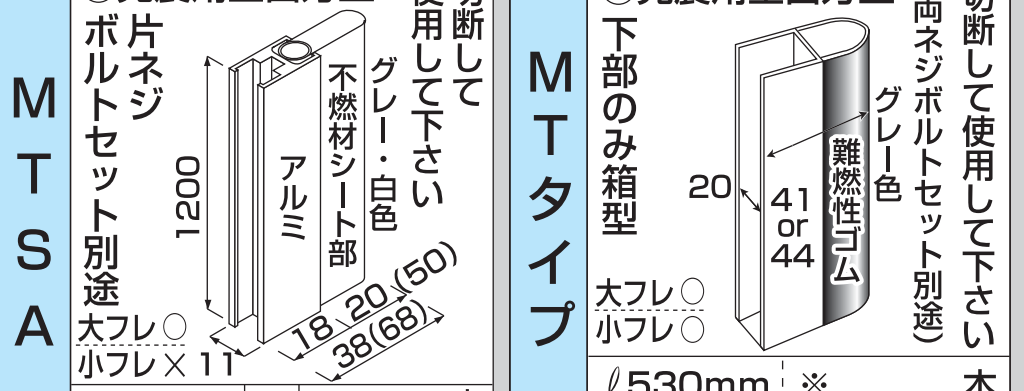
1200
アルミ
不燃材シート部
グレー・白色
18
20(50)
38(68)
11
20
41 or 44
難燃性ゴム
グレー色

MTSA ①免震用壁面方立 片ネジボルトセット別途 切断して使用して下さい	MTタイプ ②免震用壁面方立 下部のみ箱型 (両ネジボルトセット別途) 切断して使用して下さい
大フレ○ 小フレ×	大フレ○ 小フレ○
ℓ1,200mm　20 ※　本 50 ※　本	ℓ530mm ※　本 ℓ830mm ※　本

N

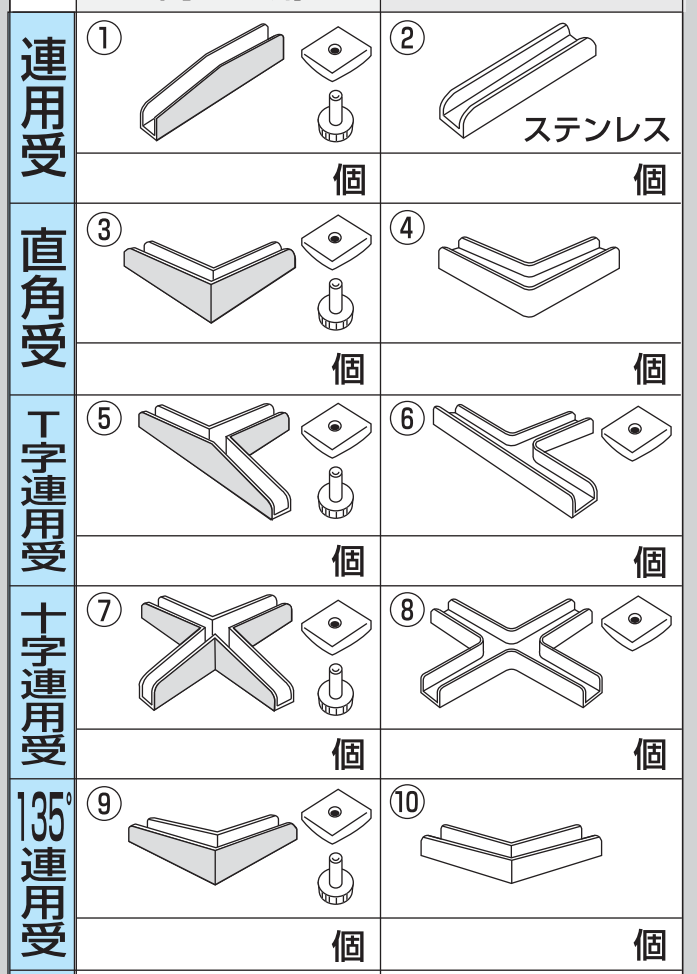

	両ネジ用	片ネジ用スチール
連用受	①　個	②　個
直角受	③　個	④　個
T字連用受	⑤　個	⑥　個
十字連用受	⑦　個	⑧　個
135°連用受	⑨　個	⑩　個
特注	⑪	⑫(　　度) ※　個

O　その他の部材


スチール
面取面が上に
2100
7.5
18
11

その他の部材
大フレ用ジョイント金具 ①　個
先ばめネジ切プレート ②　個
カクシナット ③　個
④ AJ アルミジョイント(ボルトセット別途)　本

G　吊下げボルト

▲上記の定寸法表以外のボルトは、特注品となります。特注品※印は、価格UP・遅延納期となります。

品　名	称　呼	寸　法	数　量
	(両ネジ)　(片ネジ)　(セット)　(ボルトのみ)	ℓ	
	(両ネジ)　(片ネジ)　(セット)　(ボルトのみ)	ℓ	
	(両ネジ)　(片ネジ)　(セット)　(ボルトのみ)	ℓ	

H

▼※印商品の価格対応はご容赦ください。▼Rタイプ(曲)は多少の変形変色はご容赦下さい。(施工は吊り上げK-①·K-⑤を推奨)▼異形連用受の荷重は30kg以内です。
▼ガラスH800mm以上はサッシ工事を推奨します。▼多数量の場合は事前にお知らせ下さい。▼品種によっては多少変更する場合もございます。

2015-6

本社 TEL(082)248-0344
FAX(082)247-3479

東京 TEL(03)5806-5121
FAX(03)5806-5122

●出荷伝票で荷物の所在は貴社にて追跡下さい。
●荷物到着後、早めに開箱確認乞。

(株)ミヨシ 伝票No

レール組立例及び寸法確認

※特記のないものはℓ3m　天井材二層貼りは5頁2号図参照　Ⓢ＝システム天井用兼用

断面レール m/m 縮尺1/2

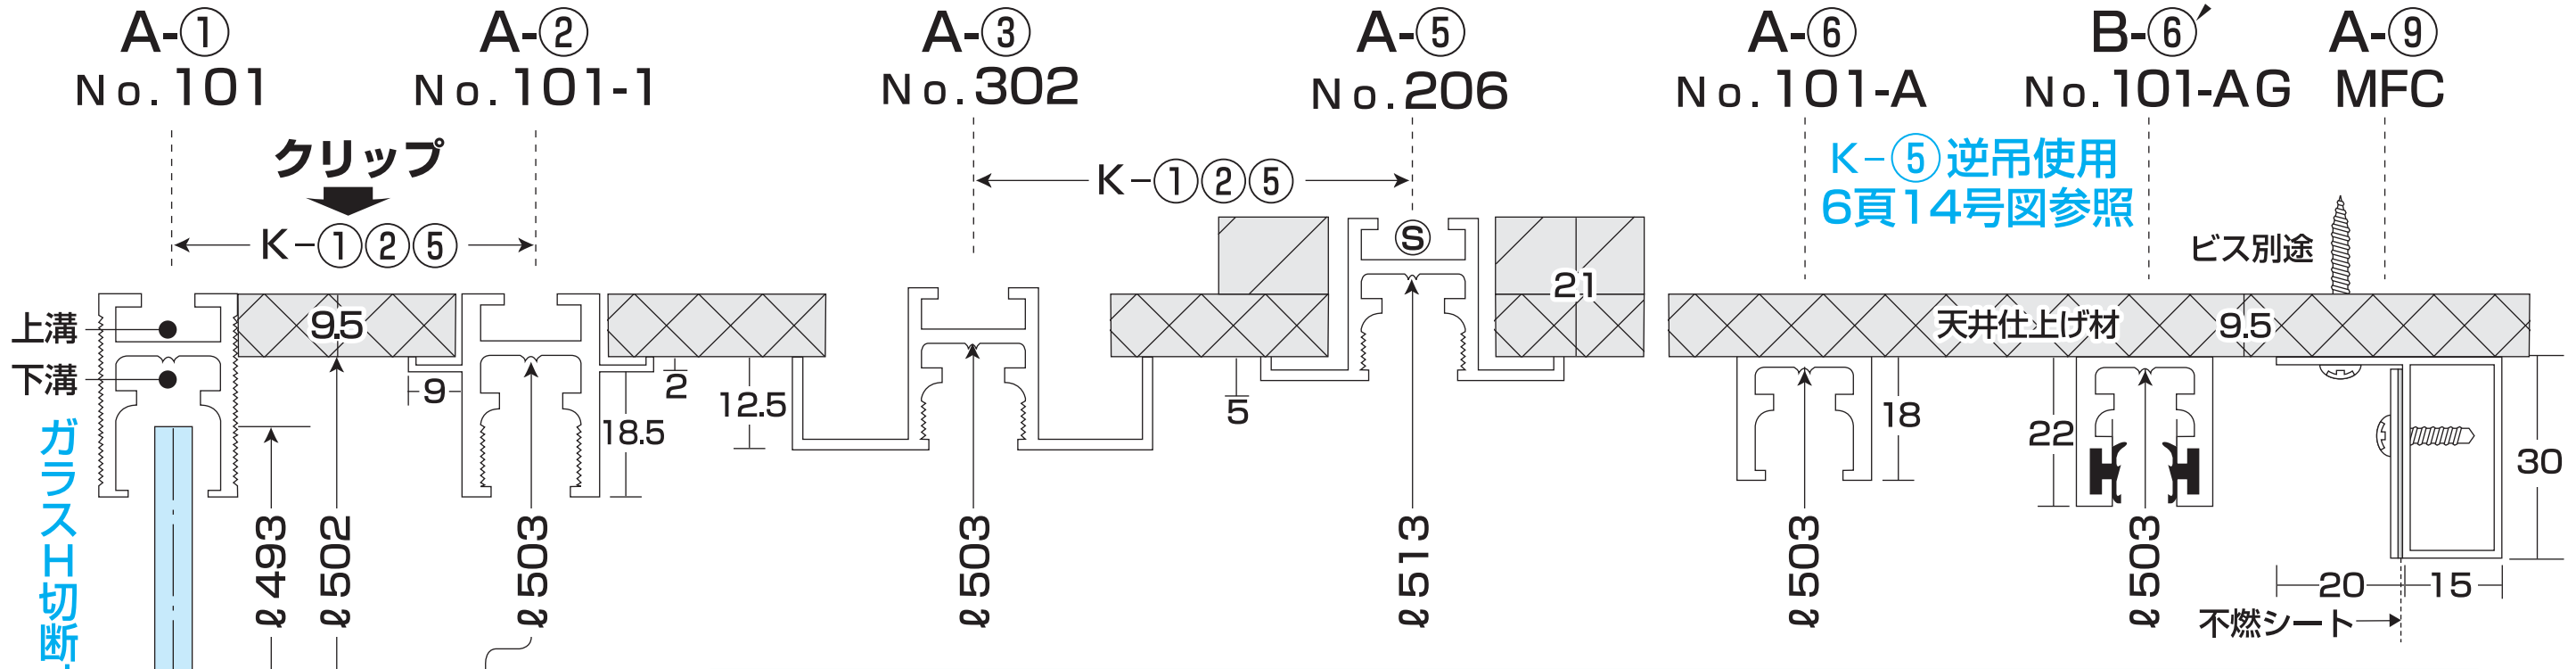
A-① No.101
A-② No.101-1
A-③ No.302
A-⑤ No.206
A-⑥ No.101-A
B-⑥′ No.101-AG
A-⑨ MFC
クリップ
K−①②⑤
K−①②⑤
K−⑤逆吊使用 6頁14号図参照
ビス別途
上溝
下溝
9.5
9
2
18.5
12.5
5
Ⓢ
21
天井仕上げ材
9.5
18
22
30
20
15
不燃シート
ℓ493
ℓ502
ℓ503
ℓ503
ℓ513
ℓ503
ℓ503

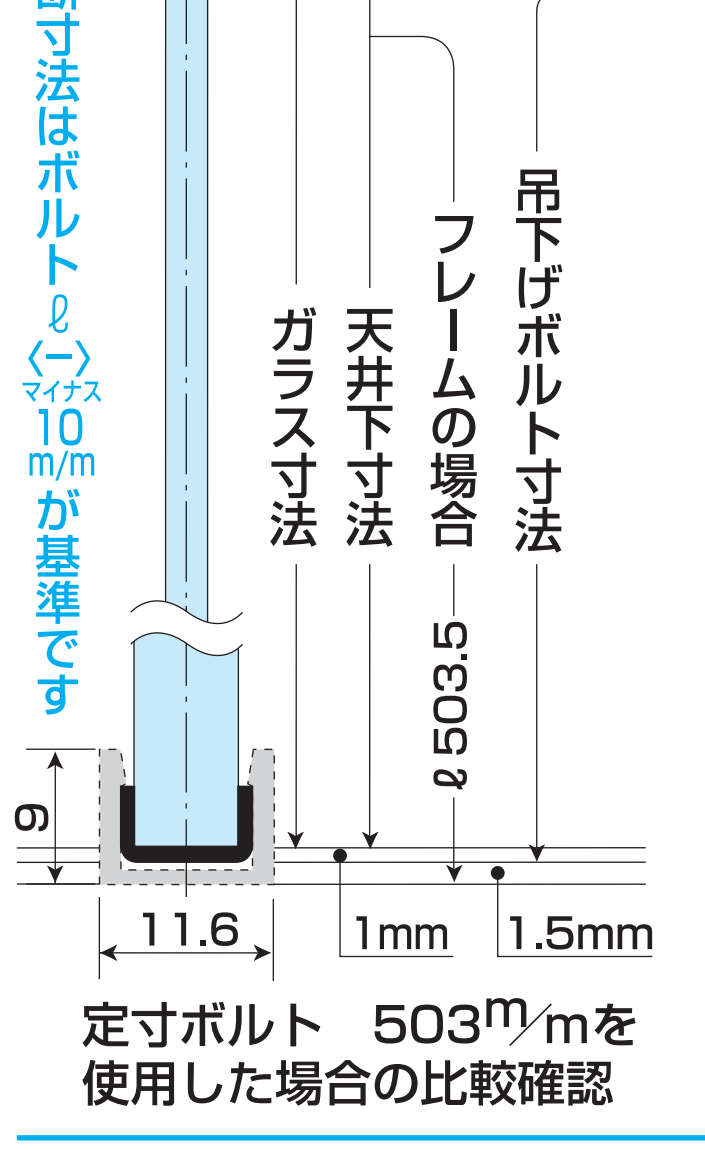
ガラスH切断寸法はボルトℓ〈−〉マイナス10m/mが基準です
ガラス寸法
天井下寸法
フレームの場合
吊下げボルト寸法
ℓ503.5
9
11.6
1mm
1.5mm

定寸ボルト　503m/mを使用した場合の比較確認

Rタイプ　アルミ300m/mR以上

R積算仕様
2頁標準割付図も参照

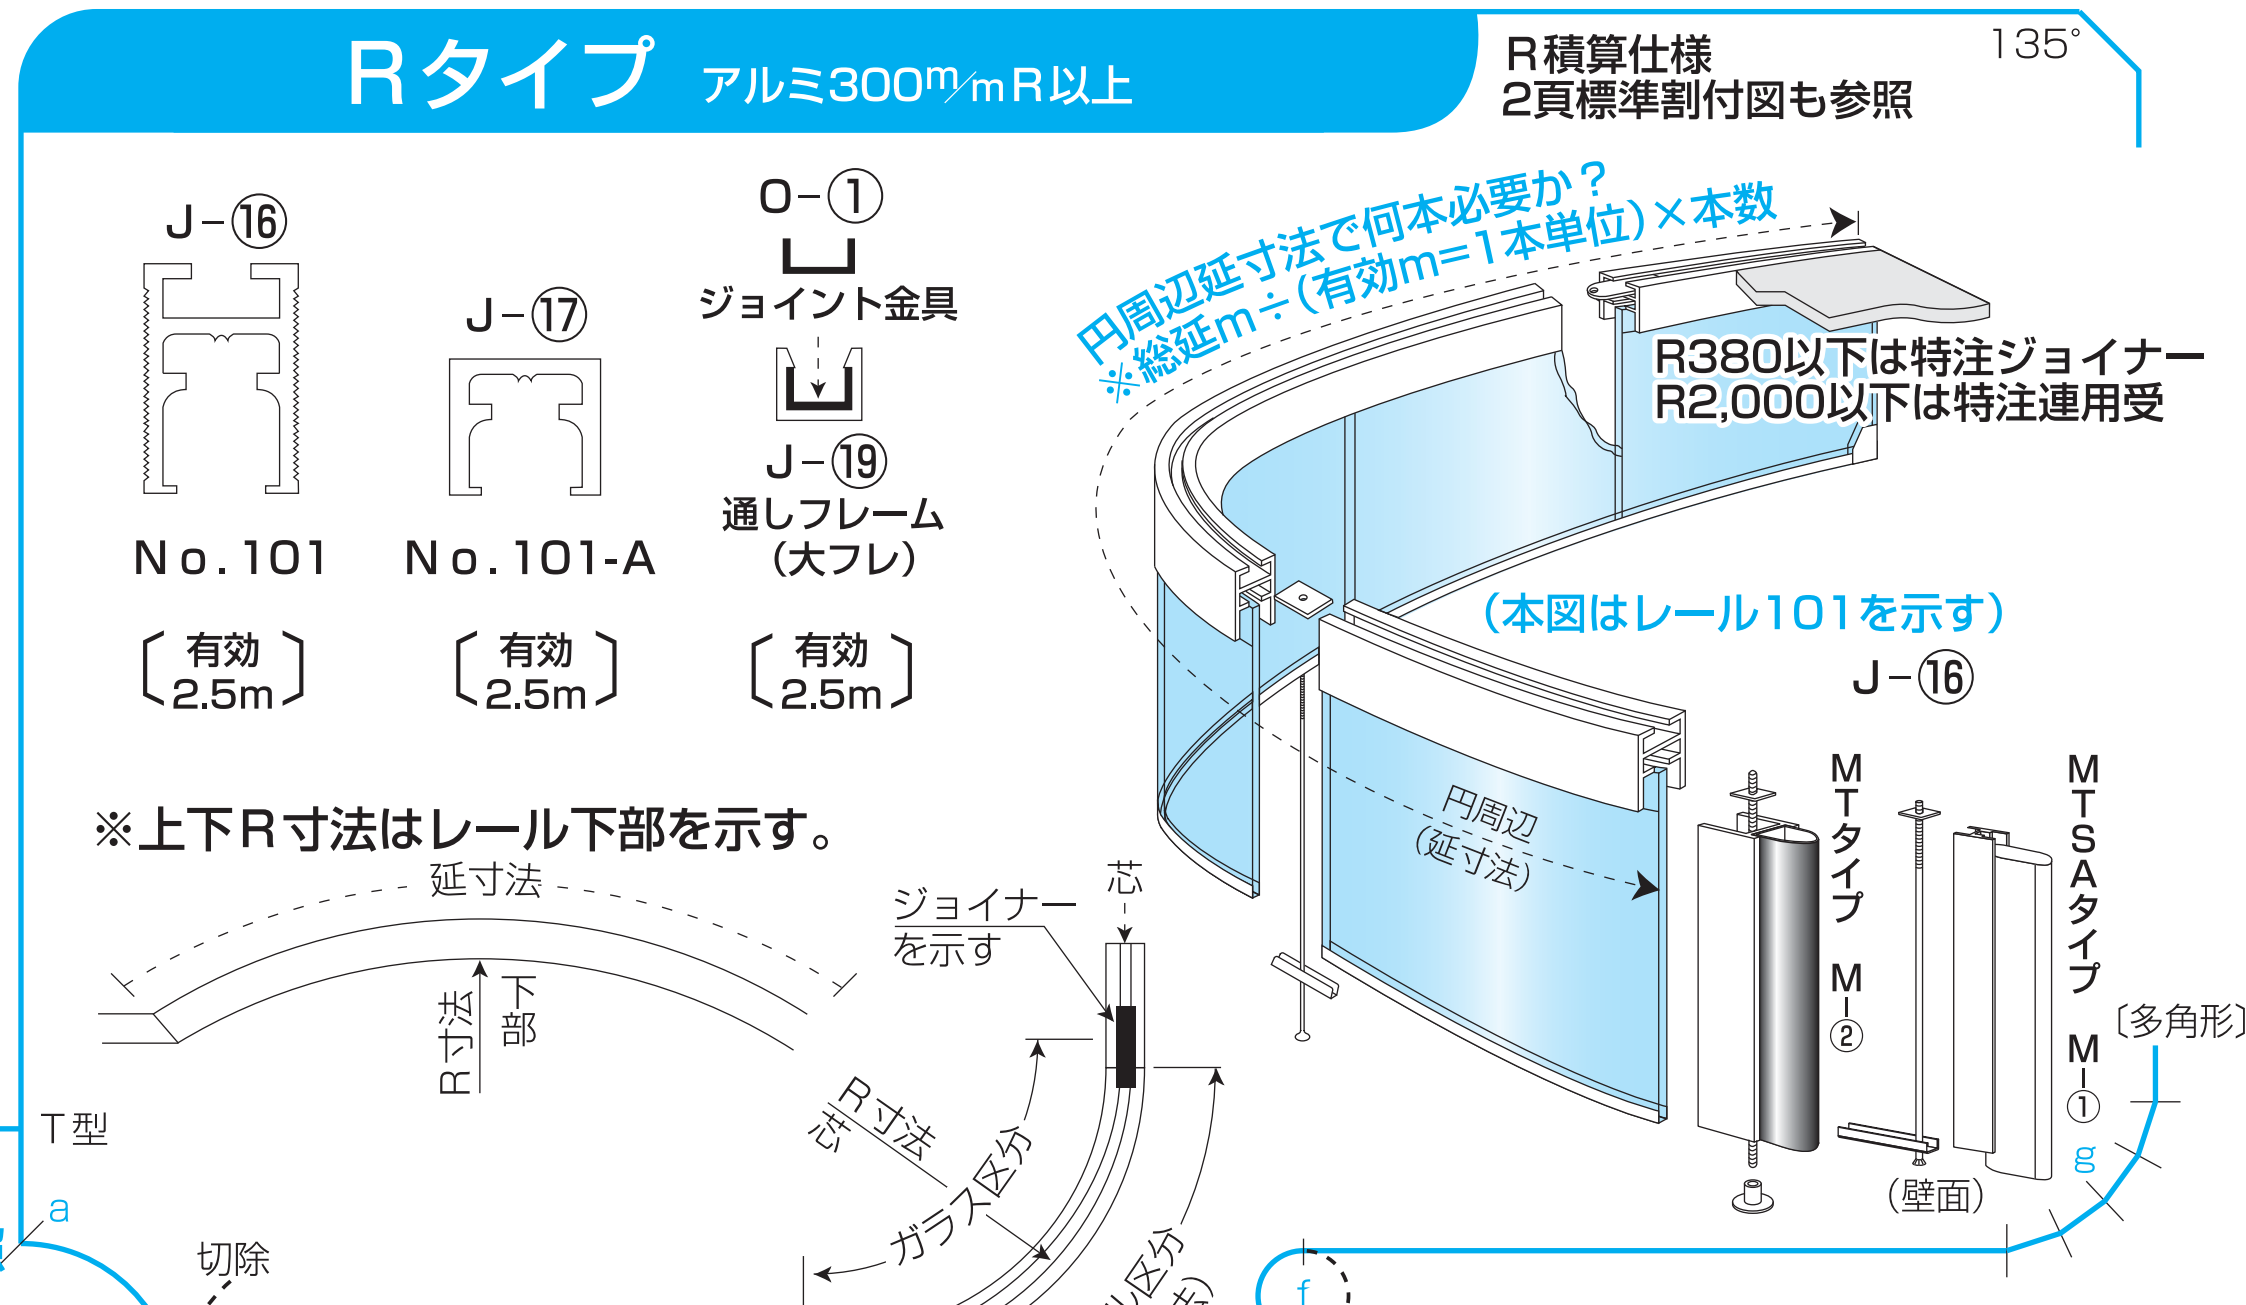
135°
J−⑯
No.101
〔有効2.5m〕
J−⑰
No.101-A
〔有効2.5m〕
O−①
ジョイント金具
J−⑲
通しフレーム(大フレ)
〔有効2.5m〕
円周辺延寸法で何本必要か？
※総延m÷(有効m=1本単位)×本数
R380以下は特注ジョイナー
R2,000以下は特注連用受
(本図はレール101を示す)
J−⑯
円周辺(延寸法)
MTタイプ M−②
MTSAタイプ M−①
〔多角形〕
(壁面)
g
延寸法
R寸法 下部
ジョイナーを示す
芯
R寸法 芯
ガラス区分
レール区分(延寸法)
T型
a

※上下R寸法はレール下部を示す。

切除
b
カット
c
ガラス受を示す
d
e
f

※平面R寸法はレール芯を示す。

ガラス吊下げ金具は3頁F列参照

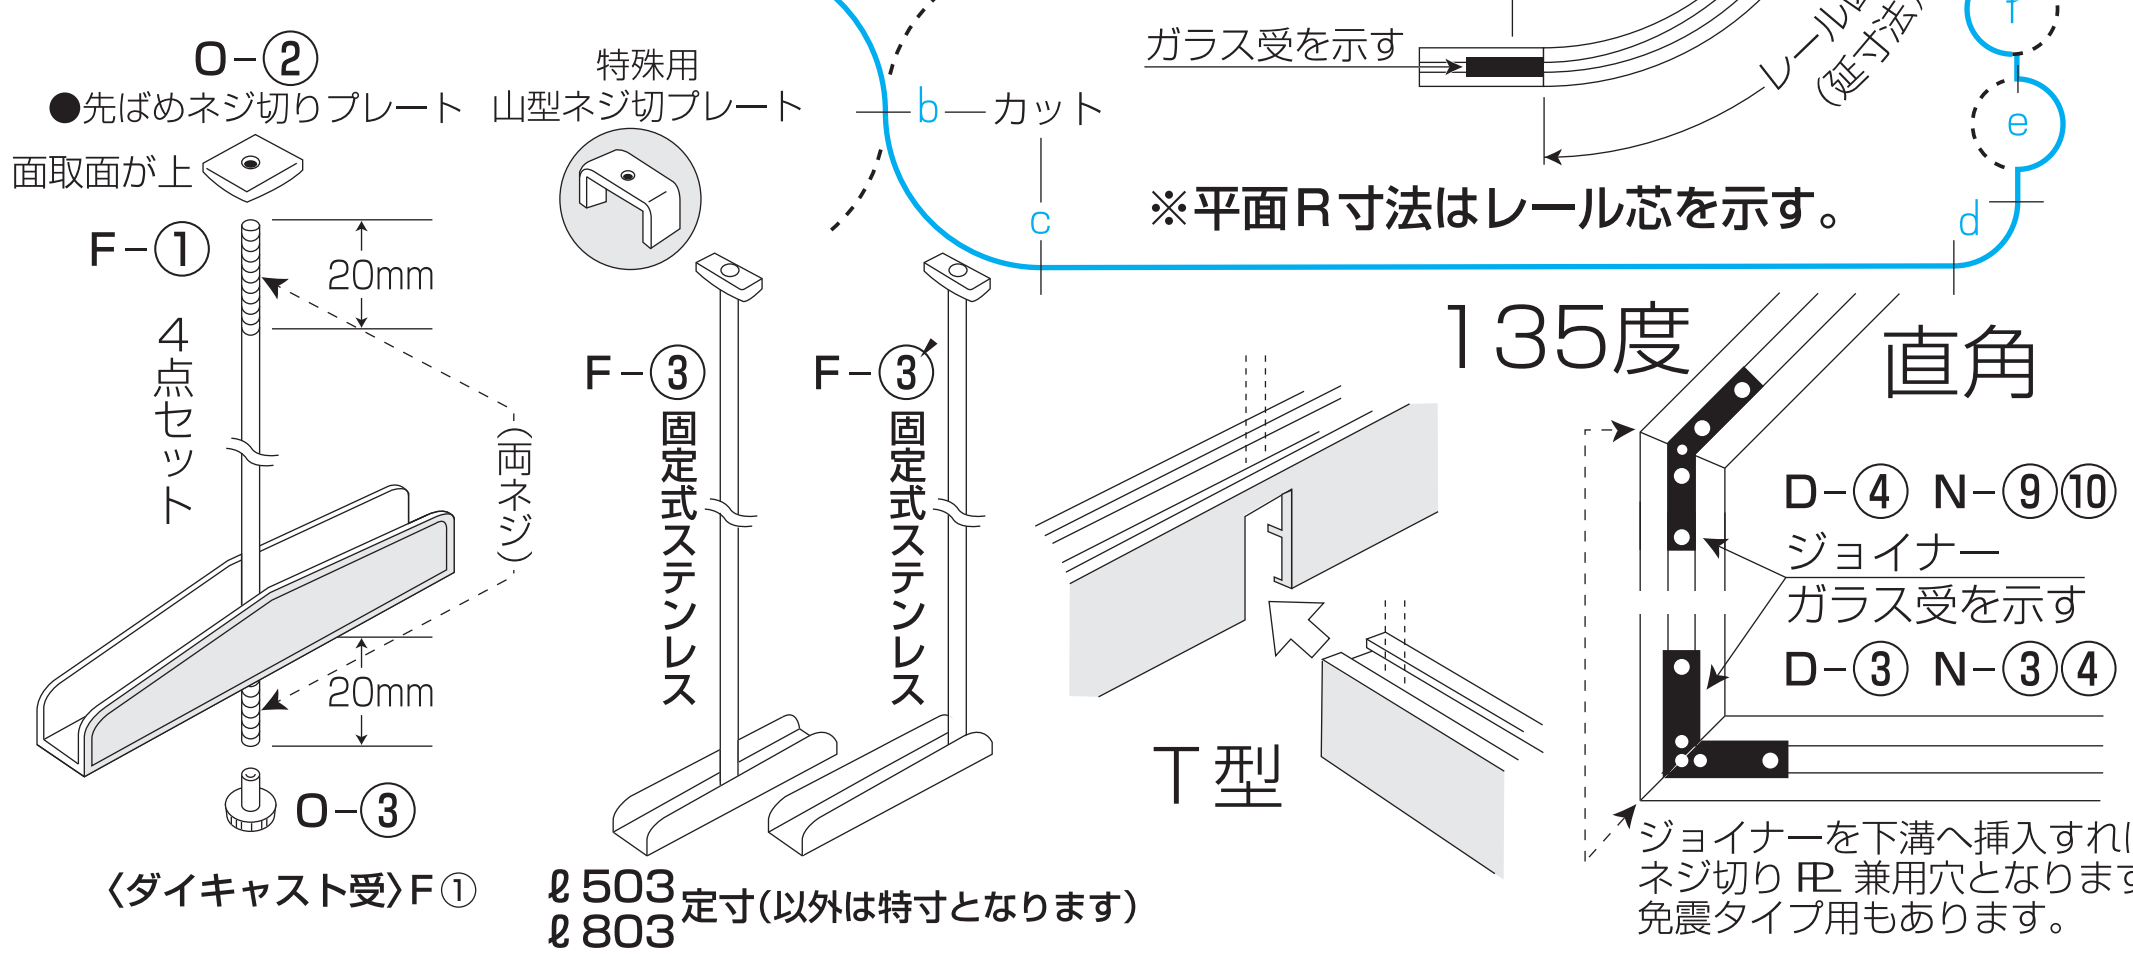
O−②
●先ばめネジ切りプレート
面取面が上
特殊用 山型ネジ切プレート
F−①
4点セット
20mm
(両ネジ)
20mm
O−③
〈ダイキャスト受〉F①
F−③ 固定式ステンレス
F−③′ 固定式ステンレス
T型
135度
直角
D−④ N−⑨⑩
ジョイナー
ガラス受を示す
D−③ N−③④

ℓ503
ℓ803 定寸(以外は特寸となります)

ジョイナーを下溝へ挿入すればネジ切りPL兼用穴となります
免震タイプ用もあります。

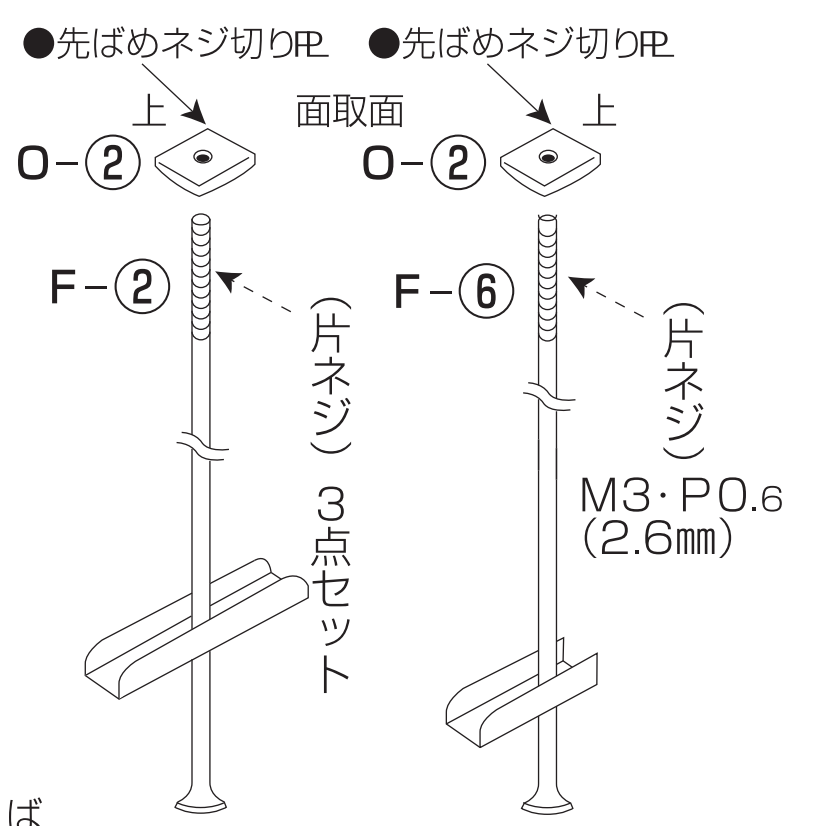
●先ばめネジ切りPL
●先ばめネジ切りPL
上
面取面
上
O−②
O−②
F−②
(片ネジ)
3点セット
F−⑥
(片ネジ)
M3·P0.6 (2.6㎜)

定寸表は3頁部材表F列に、記載してあります。

規格連用受各種納まり

※下図以外は特注品となります。特注品は価格UPと遅延納期となります。

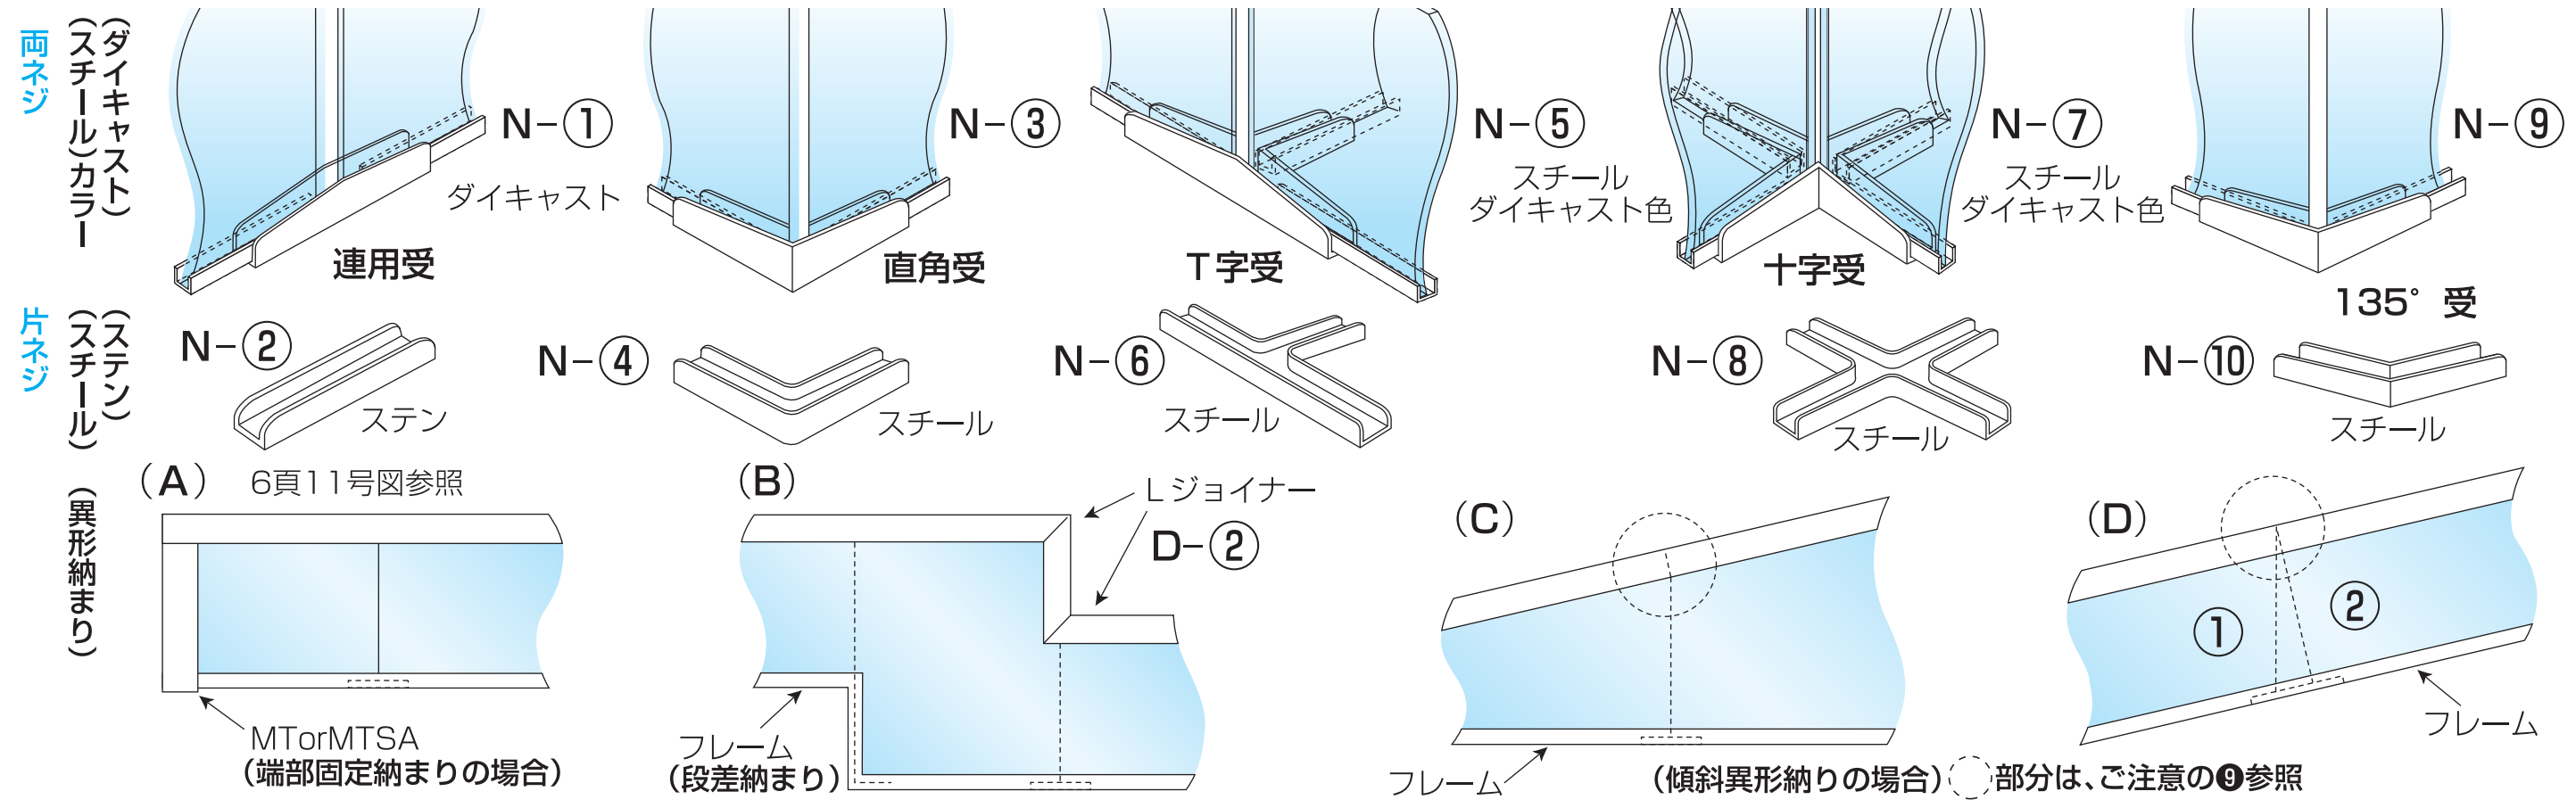
両ネジ (ダイキャスト)(スチール)カラー
N−①
ダイキャスト
連用受
N−③
直角受
N−⑤
スチール ダイキャスト色
T字受
N−⑦
スチール ダイキャスト色
十字受
N−⑨
135°受
片ネジ (ステン)(スチール)
N−②
ステン
N−④
スチール
N−⑥
スチール
N−⑧
スチール
N−⑩
スチール
(異形納まり)
(A) 6頁11号図参照
MTorMTSA (端部固定納まりの場合)
(B)
Lジョイナー
D−②
フレーム (段差納まり)
(C)
フレーム
(D)
①
②
フレーム

(傾斜異形納りの場合)◌部分は、ご注意の❾参照