



⚠ 「ダンスモーク®」の取扱い上の注意

1. 鋭利な金属を当てますと破れてしまいます。
2. 強い衝撃を与えますと破れやたるみを生じます。
3. 硬いものでこすると傷になります。
4. ペンキ・シリコン等の油性の汚れをつけないで下さい。除去できなくなります。
5. 軽微な汚れは柔らかい布などで水拭きしてください。
6. 「ダンスモーク®」は蛍光灯等の光源にかざすと若干色が付いて見えます。

実用新案 **ポウタレ百貨** 三好式防煙垂壁 ●M式ツリコ
●M式「ダンスモーク®」

販売元  株式会社 **三ヨシ**

本社 〒730-0031 広島市中区紙屋町2-2-38 (ミヨシビル)
TEL (082)248-0344 ・ FAX (082)247-3479
東京 〒110-0004 東京都台東区下谷1-13-5 (相原ビル)
TEL (03)5806-5121 ・ FAX (03)5806-5122

ホームページ / <http://www.miyoshi-turiko.co.jp/>

お問い合わせは

製造元 **日本ポリエステル株式会社**
営業本部 FRP推進部
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3-6-1
TEL 03-5209-8051 FAX 03-5209-8056
※「ダンスモーク®」: 登録商標第 4965864号

割れない防煙垂壁

M式

NIPPOLY

グラスファイバー製シート型防煙たれ壁

ダンスモーク®


国土交通大臣認定不燃材料 NM-0895



 株式会社 **三ヨシ**

M式「ダンスモーク®」


引っ掛けタイプ・吊り子タイプ

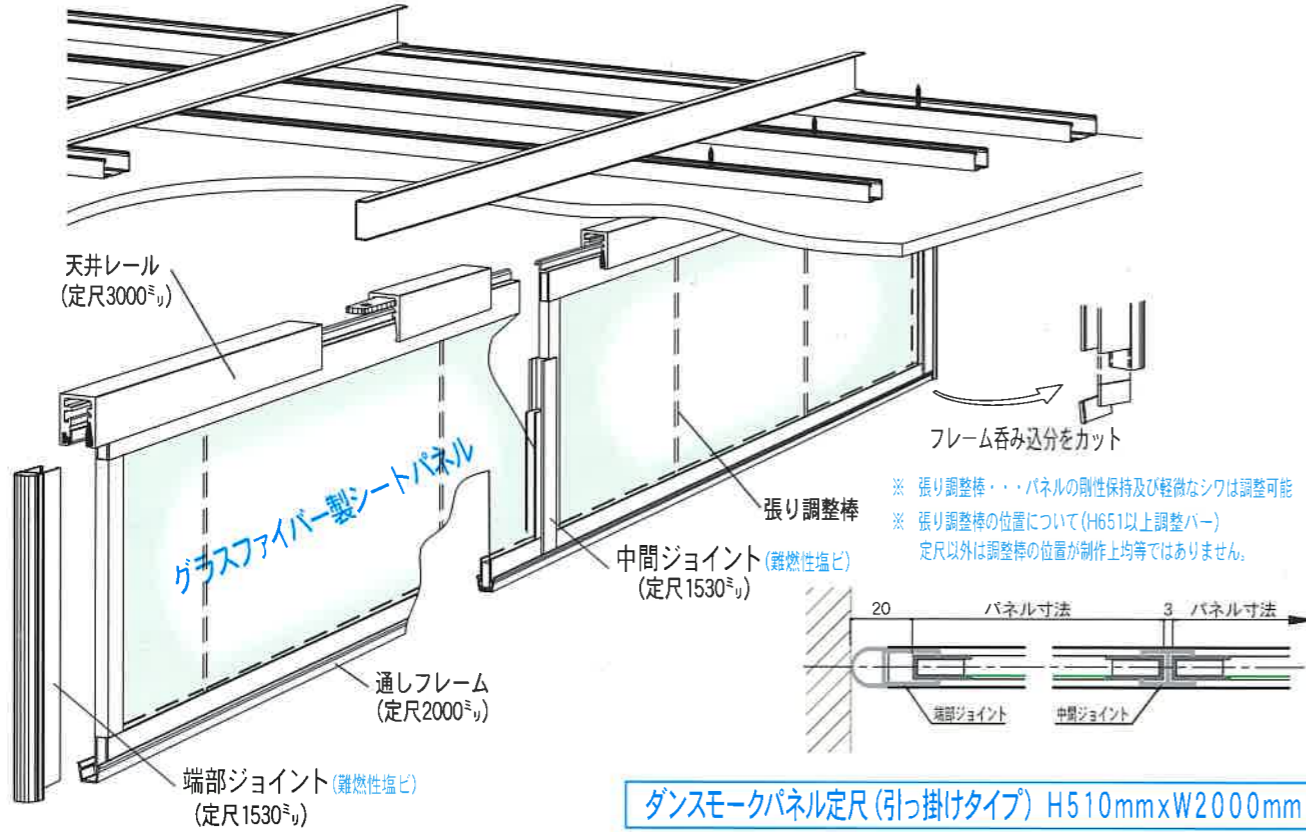

ダンスモークパネル定尺 (引っ掛けタイプ) H510mm x W2000mm

ダンスモークパネル定尺 (吊り子タイプ) H503mm x W2000mm

基本割付図 —— 定寸パネル片押しが基本です。

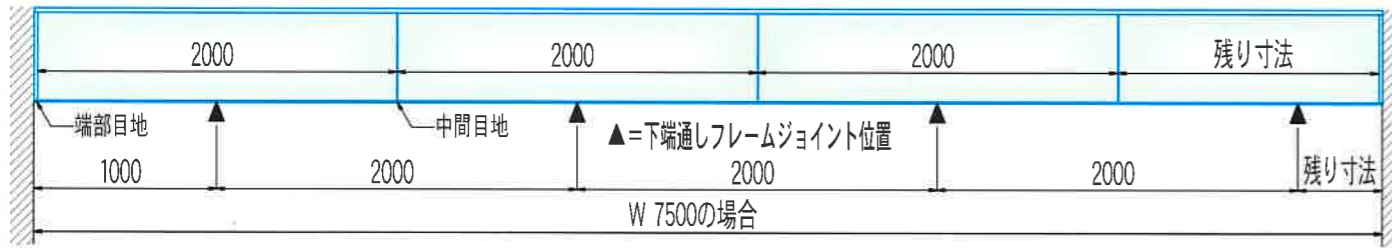

M式「ダンスモーク®」施工手順

● 金物取付


1. 取付予定位置に軽鉄下地 (野縁) が設置されている事を確認する。
2. 軽鉄下地の位置を確認し天井レールをビス止めする。(軽天ビス3.5φピッチ450ミリ以内)
3. 複数本の取付はレールジョイント金具 (平ジョイナー) を使用し、通りに注意しながら取付る。
4. 取付完了後、目視にて通りを確認する。

● パネルの取付

5. パネルに付いた養生シートを外し天井レールの先付ガスケット (黒) の内側が見える方よりパネルの引っ掛け側をガスケットに向け斜めに差し込む。
6. パネル固定ビートをセットする。(パネル固定ビートの表裏に注意)
7. 端部ジョイントに続き中間ジョイントを取付ながらパネルをセットしていく。
8. 下端通しフレームを端部よりセットする (ジョイント部にマスキングテープ18mmを貼りその上からフレームを被せる)
9. 通りを確認し完了する。

● 事前の打合せ事項

1. 防煙垂壁と野縁が平行の場合、軽鉄下地施工時に垂壁の真上に野縁 (Wバー) を設置依頼。
2. 天井レールが波打つ場合に垂壁の取付が出来ないことがあるのでレベルを通す様天井業者に確認。
3. パネルの基本的な割付は端部より定寸パネルの片押しです。現場担当者へ要確認。
4. パネルは傷が付き易いので取扱いに注意を徹底してください。

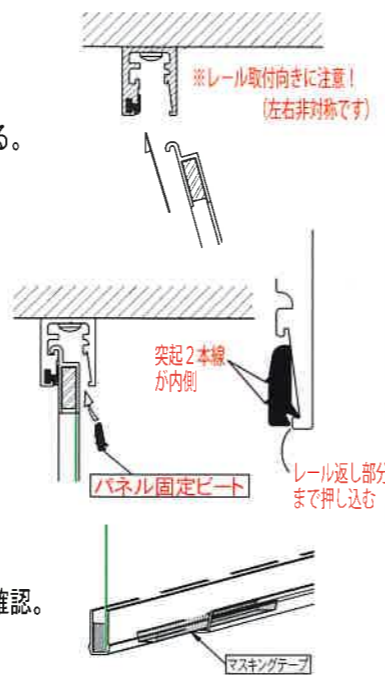

特長

1. 軽量
ガラスの10分の1 (標準タイプW2000xH510での比較)
2. 割れない
ガラス繊維製シートなので割れない。
3. 透明
透光率90%
4. 厚さ
0.12mm

仕様


標準タイプ	W	重量
H:650以下	200~2300	—
H:651~1000	200~2000	—
H:1001~2000	200~1000	—

最小寸法 (mm) H200 W200まで

ダンスモークパネルは、厚さ0.12mmの極薄のフィルム状ガラス繊維シートをアルミの枠に張り込んだものです。下記のような場合にはシワが目立つ事がありますが、いずれの場合も本来の機能を損なうものではありません。


- ① 光源がフィルム表面に映りこんでいる場合。
- ② パネルのH寸法が大きい場合。
- ③ 15℃以下の低温環境。(低温じわ)
アルミとガラス繊維シートとの伸縮率の差によるもので20℃程度の常温に戻るとシワは軽減されます。

端部強制変形時の様子




シート材なので割れません。
(変位を戻すとほぼ回復します)


直角部分取合図




135°部分取合図

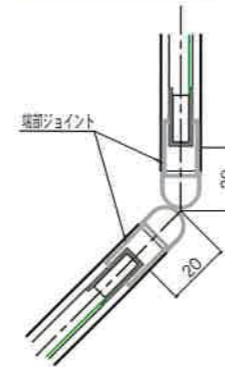

T字部分取合図

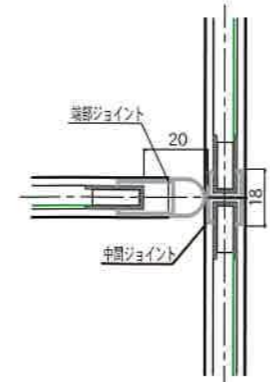


引っ掛けタイプ

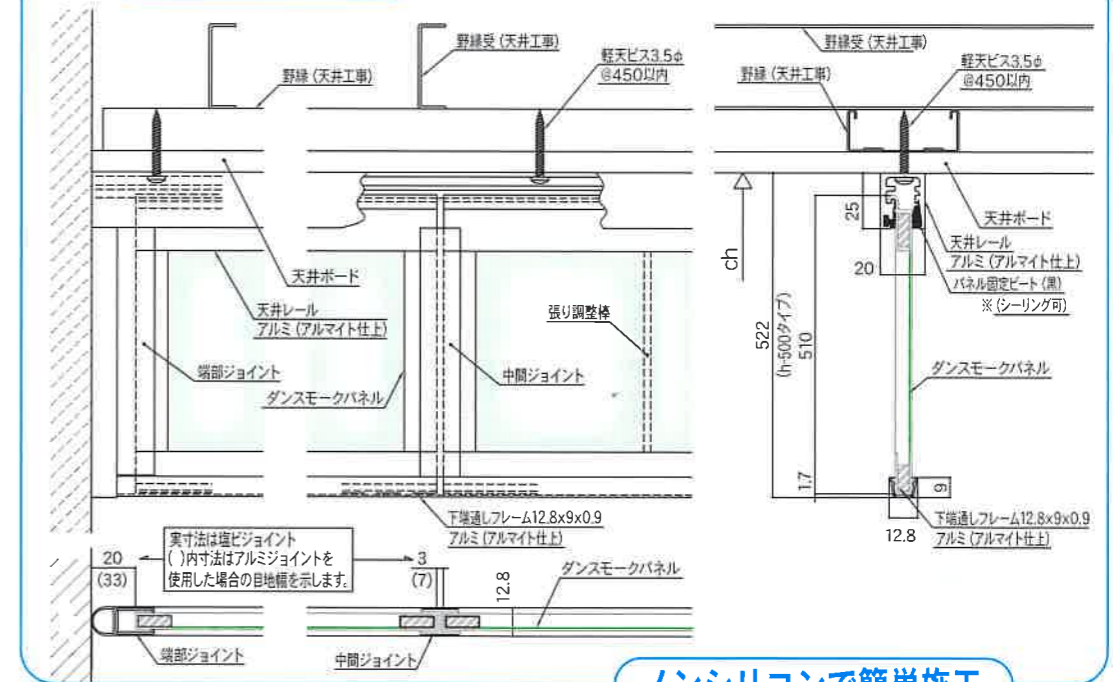

ノンシリコンで簡単施工

吊り子タイプ

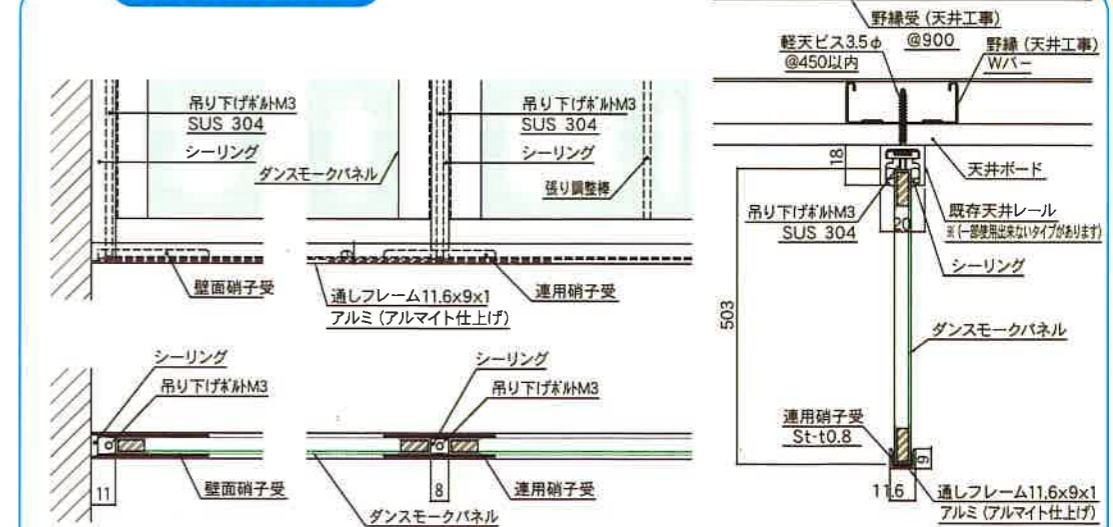

既存垂壁にも取付可能